


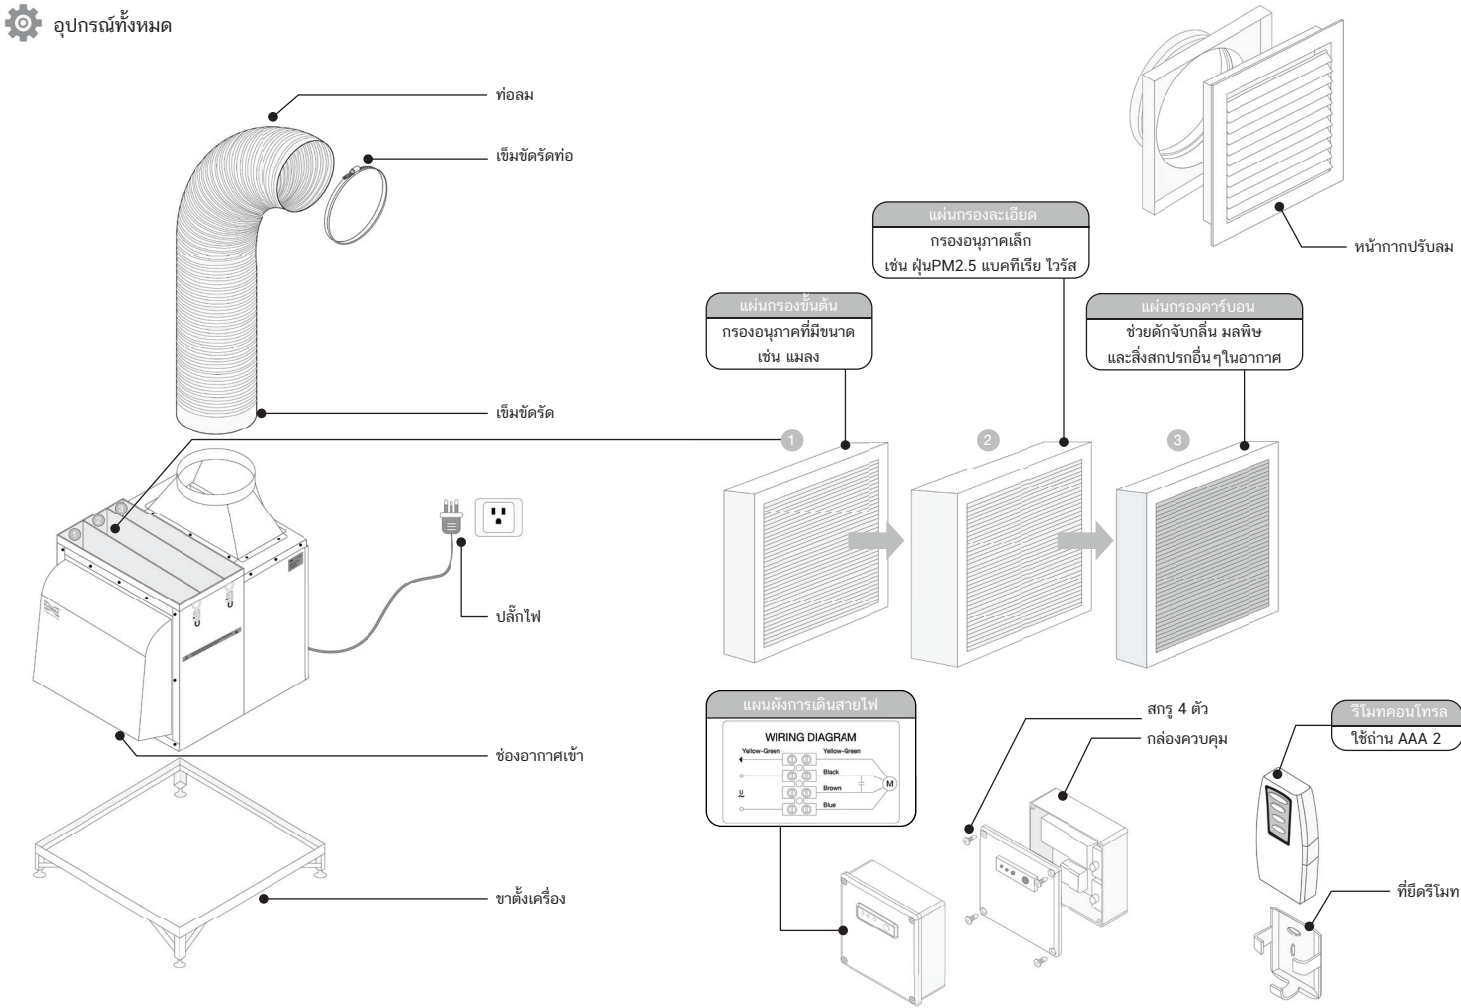


• ติดตั้งการเปลี่ยนแผ่นกรอง

- เปิดฝาครอบแผ่นกรองที่ตำแหน่ง A และถอดแผ่นกรองเก่าออก นำแผ่นกรองใหม่ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องพัฒนกรองอากาศ โดยนำแผ่นกรองขั้นต้น (1) แผ่นกรองละเอียด (2) และแผ่นกรองคาร์บอน (3) ใส่ตามลำดับ ให้ตรงกับตัวเลขที่ระบุในเครื่อง
- เมื่อแผ่นกรองถึงระยะเวลาที่กำหนดที่ต้องเปลี่ยน ควรเปลี่ยนตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อไม่ให้ฝุ่นภายนอกเข้าไปในตัวเครื่อง เพราะฝุ่นอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นของเครื่องลดลงได้ แนะนำเปลี่ยนแผ่นกรองตามตารางด้านล่าง
หมายเหตุ : ควรเปลี่ยนแผ่นกรองตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะหากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ฝุ่นเกาะบริเวณแผ่นกรองเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบายอากาศได้น้อย และจะทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มขึ้น 5-10%

คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนแผ่นกรอง	
ตารางระยะเวลาการเปลี่ยนแผ่นกรอง	
แผ่นกรอง	ระยะเวลาในการเปลี่ยน*
1. แผ่นกรองขั้นต้น	3-6 เดือน
2. แผ่นกรองละเอียด	9-12 เดือน
3. แผ่นกรองคาร์บอน	3-6 เดือน

*ระยะเวลาการเปลี่ยนแผ่นกรอง ขึ้นอยู่กับสถานที่บริเวณติดตั้งและสภาพแวดล้อม

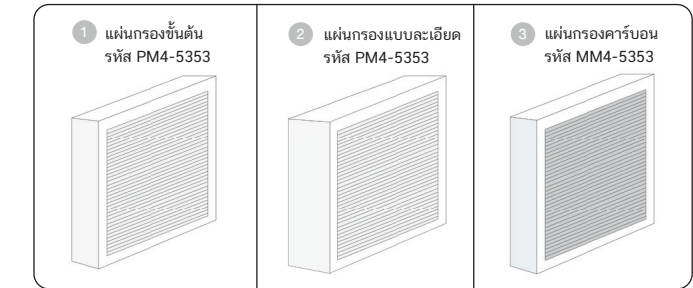


• (การกรอง 3 ชั้น)

• ชั้นที่ 1 กรองอากาศขั้นต้น	เพื่อกรองอนุภาคที่มีขนาดใหญ่เช่น แมลง เกสรดอกไม้ ฝุ่น ฯลฯ และช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองละเอียดให้ยาวนาน
• ชั้นที่ 2 กรองแบบละเอียด	เพื่อกรองอนุภาคเล็ก เช่น ฝุ่น PM 2.5 แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ โดยแผ่นกรองนี้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ISO16890: 2016
• ชั้นที่ 3 กรองคาร์บอน	เพื่อช่วยดักจับกลิ่น มลพิษ และสิ่งสกปรกอื่นๆในอากาศ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานพัฒนกรองอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติการณ์หรือบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต้องทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อควรระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานเครื่องอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- คำอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์
การใช้งานผิดพลาดเนื่องจากไม่อ่านคำแนะนำ อาจทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้

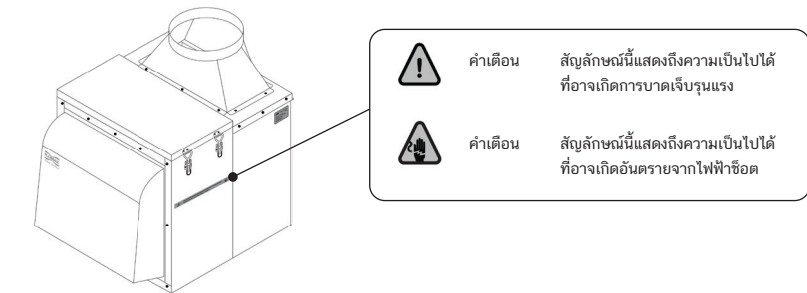

คำเตือน

- ขั้นตอนการติดตั้ง ควรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ชำนาญการ ทำการติดตั้งและควรปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
- การเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวเครื่องหรือระบบไฟฟ้าของการติดตั้ง โปรดให้ช่างผู้ชำนาญการ ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย
- ก่อนทำการติดตั้งแผงควบคุมและเดินสายไฟ ต้องตัดไฟฟ้าที่เป็นสายหลัก เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- ไม่ควรต่อวงจรสายไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ควรใช้วงจรไฟฟ้าของพัฒนกรองอากาศแยกต่างหาก เนื่องจากหากใช้ไฟเกินกำลัง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- กรณีเกิดความผิดปกติ เช่น มีกลิ่นไหม้ เสียงดังผิดปกติ เป็นต้น ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทันที แล้วติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างผู้ชำนาญการมาตรวจสอบ
- ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานห้ามนำนิ้วมือหรือวัตถุอื่น เข้าไปในช่องลมเข้า - ออกของเครื่อง เนื่องจากใบพัดกำลังหมุนด้วยความเร็วสูง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้

- คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องพัฒนกรองอากาศ (Clean Air Plus)
ทำหน้าที่สร้างแรงดันบวกภายในอาคาร (Positive pressure) โดยการเติมอากาศใหม่จากภายนอกผ่านการกรอง 3 ชั้น ได้แก่ กรองอากาศขั้นต้น กรองอากาศแบบละเอียดและกรองคาร์บอน เพื่อให้ได้อากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์เข้าไปสู่ภายในอาคาร ซึ่งเป็นการเพิ่มออกซิเจน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลักอากาศเก่าออกอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะนำการใช้

- ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและดูแลรักษาความสะอาดรอบ ๆ ตัวเครื่อง รวมถึงบริเวณช่องสำหรับดูดอากาศเข้า โดยไม่ให้มีฝุ่นหรือแมลงมาเกาะ เพราะอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
- แนะนำให้ติดตั้งบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่มีกลิ่นอับชื้น
- ไม่ควรติดตั้งพัฒนกรองอากาศในบริเวณที่อุณหภูมิสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส รวมถึงในพื้นที่ที่มีสารไอระเหยของไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมัน ก๊าซ แอลกอฮอล์ เป็นต้น
- ห้ามวางวัตถุไวไฟหรือสเปรย์ที่ติดไฟได้ง่ายใกล้กับเครื่องพัฒนกรองอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายและเพลิงไหม้ได้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องในบริเวณที่สามารถสัมผัสน้ำโดยตรง เพราะอาจทำให้ตัวเครื่องและแผ่นกรองเกิดความเสียหายได้
- ควรติดตั้งเครื่องพัฒนกรองอากาศบนขาตั้งหรือขาแขวน โดยหลีกเลี่ยงการวางโดยตรงบนพื้น

พัฒนกรองอากาศ
Clean Air plus
รุ่น FB01-056053071



URL : www.flomaxfilters.com
E-mail : info@tykfilters.com
Tel : +6638 650 519-20